



## Patrol II LCD

PATROL II LCD jest przenośnym czytnikiem transponderów zbliżeniowych przeznaczonym do rejestracji obecności osób w wyznaczonych punktach obiektu lub terenu. Urządzenie przeznaczone jest głównie do weryfikacji obchodów dokonywanych przez wartowników, niemniej może również znaleźć zastosowanie w innych sytuacjach, gdzie zachodzi potrzeba kontroli obecności osób w miejscach oddalonych. Instalacja systemu PATROL polega na rozmieszczeniu w wybranych lokalizacjach budynku lub obszaru zbliżeniowych punktów kontrolnych oraz skonfigurowaniu czytnika. Każdemu punktowi kontrolnemu oraz identyfikatorowi osoby można przypisać nazwy (etykiety), które później ułatwią znacznie interpretację historii zarejestrowanych zdarzeń.




## Charakterystyka:

- Odczyt zbliżeniowych punktów kontrolnych standardu EM 125 kHz
- Wyświetlacz LCD z podświetleniem
- Nieulotna pamięć 32.000 zdarzeń
- Rejestracja zdarzeń alarmowych i serwisowych
- Odtwarzanie zdarzeń archiwalnych
- Wyświetlanie nazw odczytanych punktów kontrolnych
- Wyświetlanie nazw identyfikatorów osobowych
- Wyświetlanie zaplanowanej trasy obchodu
- Komunikacja przez port USB
- Ładowanie baterii z gniazda USB lub zewnętrznej ładowarki
- Zasilanie z dwóch baterii lub akumulatorów typu LR6 (AA)
- Zabezpieczenie przed wilgocią i kondensacją pary
- Prosta i intuicyjna obsługa przy pomocy jednego klawisza
- Do 8000 odczytów na jednym zestawie baterii (\*)
- Wysoka wytrzymałość mechaniczna - odporność na upadki z wys. do 1.5m (\*)
- Możliwość aktualizacji oprogramowania czytnika z poziomu komputera
- Darmowy program zarządzający pod Windows
- Darmowe aktualizacje oprogramowania firmowego czytnika
- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
- Możliwość dopasowania urządzenia do wymogów klienta
- Znak CE

(\*) - Parametry oznaczone gwiazdką zostały podane przy założeniu spełnienia pewnych konkretnych warunków dodatkowych, które są określone szczegółowo w instrukcji urządzenia

## Widoki oraz wymiary rejestratora Patrol II LCD

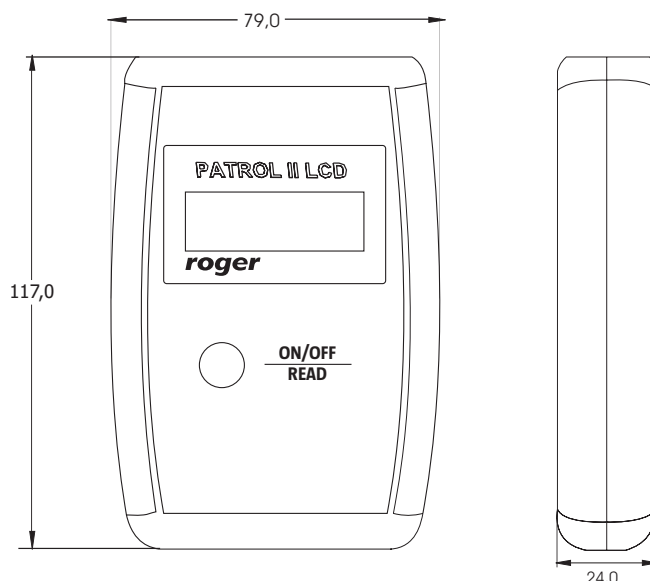

Dostępne wersje i oznaczenia	
Indeks	Opis
<b>Patrol II LCD</b>	Zestaw Patrol II LCD. W komplecie: czytnik, kabel USB, dwa akumulatory AA 1.5V, skórzany futerał, ładowarka baterii, PK-3 (1 szt.), PK-2 (5 szt.), karta zbliżeniowa EMC-1 (3 szt.), etui na kartę CP-1 (3 szt.).
<b>PK-3</b>	Zbliżeniowy punkt kontrolny, możliwość montażu na zewnątrz budynków oraz na podłożu metalowym.
<b>PK-2</b>	Zbliżeniowy punkt kontrolny w kształcie krążka z otworem mocującym w środku, możliwość mocowania na ścianie lub pod tynkiem, praca w warunkach wewnętrznych.
<b>Patrol Master 3</b>	Oprogramowanie do zarządzania systemem rejestracji pracy wartowników. Dystrybuowane bezpłatnie, do pobrania z <a href="http://www.roger.pl">www.roger.pl</a> .

Dane techniczne	
Parametr	Uwagi
<b>Ładowanie</b>	Proces ładowania wymaga napięcia 5V i prądu do 0.5A
<b>Baterie</b>	2 x LR6 (AA) 1.5V
<b>Pamięć etykiet</b>	1000
<b>Pamięć zdarzeń</b>	32.768, nieulotna przy braku zasilania
<b>Temperatura pracy</b>	-25°C +60°C
<b>Wilgotność</b>	0..95%, łącznie z uwzględnieniem zjawiska kondensacji pary wodnej
<b>Wymiary</b>	117 X 79 X 24 mm
<b>Waga</b>	≈200g
<b>Certyfikat</b>	CE