

RZN 4416-M




Informacje o produkcie:

- możliwość stosowania w sieci AdComNet,
- modułowe urządzenie sterujące systemami oddymiania i naturalnej wentylacji,
- do zastosowania w małych i średnich obiektach,
- 2 linie i 3 grupy,
- całkowity prąd napędów 16 A,
- obsługuje dwie strefy oddymiania,
- wyposażona w mikroprocesor,
- układy sterujące posiadają wysoki standard wyposażenia, zapewniający komfort obsługi,
- możliwość załączania różnych funkcji: np. alarmu i uszkodzenia, ograniczenie wysuwu i czasu dla wentylacji.

Dane techniczne:

Typ	RZN 4416-M
Zasilanie	230 VAC/50 Hz, 500 VA
Wyjście	24 VDC, maks. 16 A
Typ pracy: dozór alarm/wentylacja	praca ciągła praca krótkotrwała
Stopień ochrony	IP 54
Zakres temp.	od -5 do +40°C
Obudowa	blacha stalowa
Kolor	RAL 7035, jasnoszary

Przykład zastosowania:

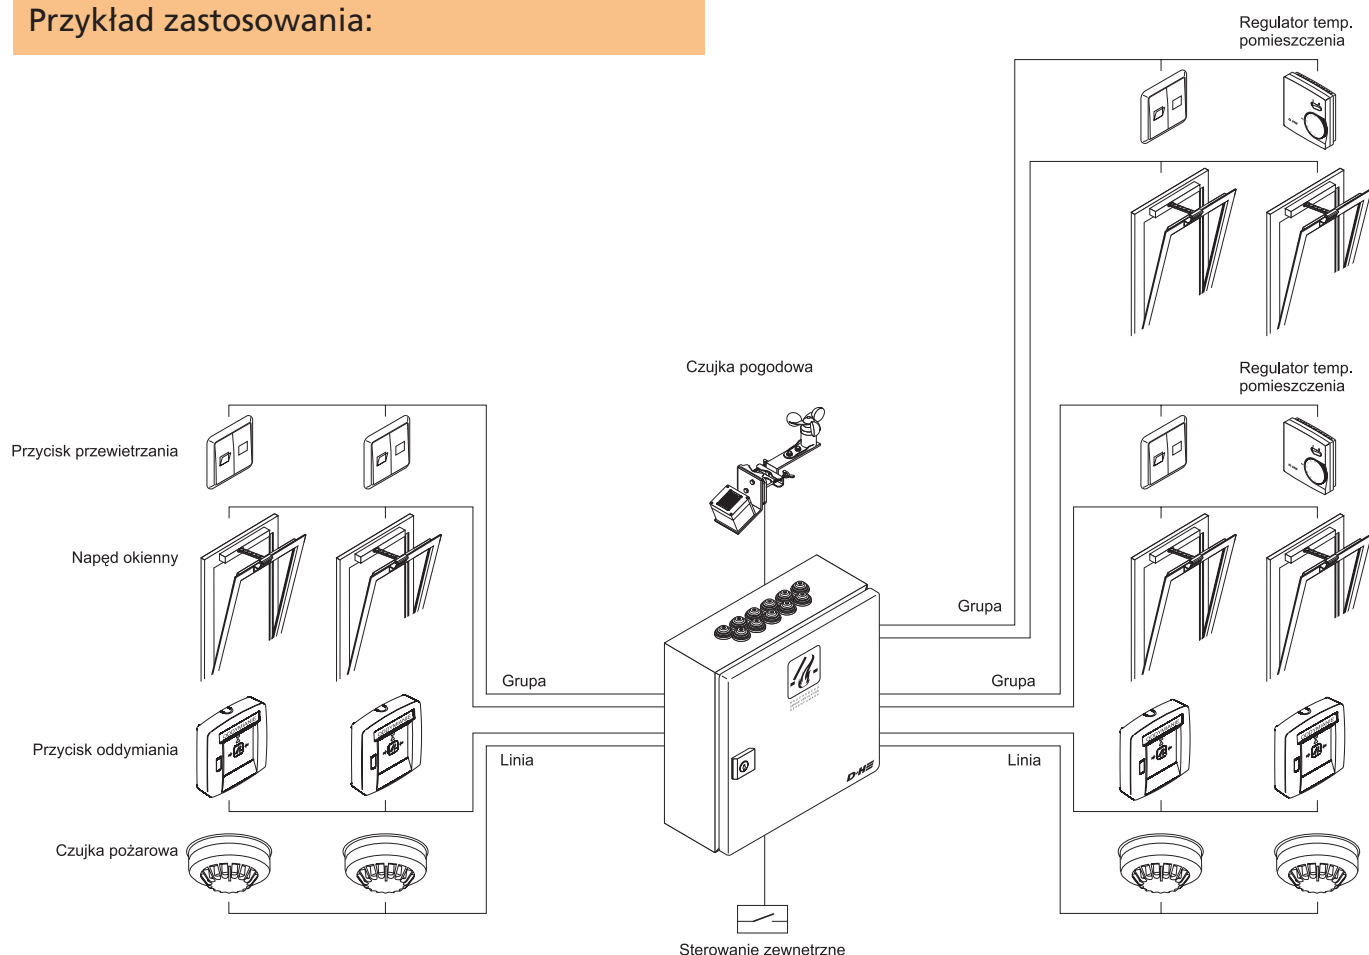

Parametry:

- modułowa budowa dla całkowitego prądu napędów 16 A,
- wbudowane dwie linie do sterowania przez jedną centralę dwoma strefami oddymiania, jako alternatywa dla dwóch niezależnych jednostrefowych instalacji np. dla dwóch klatek schodowych,
- możliwość podłączenia do 8 przycisków oddymiania i 14 czujek pożarowych na linię (dozwolone stosowanie tylko czujek dopuszczonych przez D+H),
- płyta centrali wyposażona w jedno miejsce wtykowe dla modułów dodatkowych,
- przekazanie do BMS i SSP informacji o alarmie i uszkodzeniu instalacji oddymiania (wymagany moduł TR 42),
- możliwość podłączenia optycznych i akustycznych urządzeń sygnalizacji zadziałania (wymagany moduł AM 44-Z),
- podłączenie czujek pogodowych i chwytaków elektromagnetycznych bez stosowania dodatkowych modułów,
- włączalna funkcja bezpieczeństwa „uszkodzenie linii” = alarm,
- regulowany kąt i czas otwarcia dla funkcji przewietrzania,
- system monitorowania przewodów pod kątem zwarcia i przerwy,

- natynkowa obudowa z blachy stalowej,
- 72 godziny awaryjnego podtrzymania pracy systemu w przypadku przerwy w dostawach zasilania sieciowego 230 V,
- układ kontroli ładowania i stanu akumulatorów,
- wymagane dwa akumulatory typ 4 (12 Ah),
- dostępne akcesoria dodatkowe: przyciski oddymiania i przewietrzania, napędy elektryczne, automatyczne czujki pożarowe oraz urządzenia sterujące automatyką pogodową i regulujące temperaturę w pomieszczeniu.

Typ	Nr artykułu	Waga [kg]	Wymiary SxWxG [mm]
RZN 4416-M	30.109.01	25,00	500x500x210